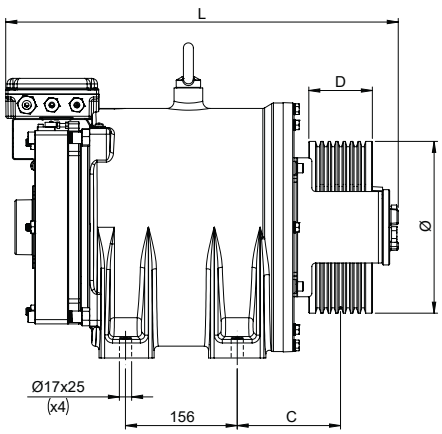

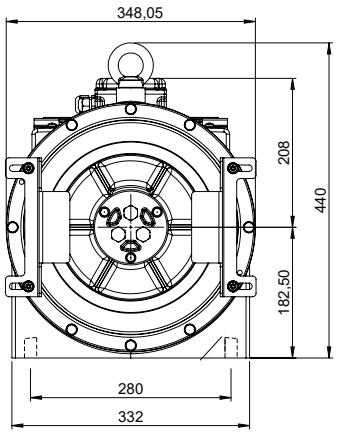

L	C	D	Ø
548,5	134	68	210*4-5-6*6,5
	144,4	88,8	210*7-8*6,5
	134	68	240*4-5-6*6,5
	144,4	88,8	240*7-8*6,5
	142	84	320*4-5-6*8

Askı Tipi 2:1 Ropping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 21 Metre** Travel Distance 21 Meter		**Statik Yük 7000 Kg** Static Load 7000 Kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**180St/h** 180St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
MUGEN MRL2	0,63	480	1,9	210x6x6,5	5,6	20	19,17	115	155	175
	1,00		2,9		7,8		30,33	182		
	1,60		4,7		11,8		48,50	291		
	0,63	630	2,4	210x7x6,5	7,4		19,17	115	203	
	1,00		3,9		10,2		30,33	182		
	1,60		6,2		15,4		48,50	291		
	0,63	800	3,1	210x8x6,5	9,4		19,17	115	258	
	1,00		4,9		13,0		30,33	182		
	1,60		7,8		19,6		48,50	291		
	0,63	480	1,9	240x5x6,5	5,6		16,67	100	177	
	1,00		2,9		7,8		26,50	159		
	1,60		4,7		11,8		42,50	255		
	0,63	630	2,4	240x6x6,5	7,4		16,67	100	232	
	1,00		3,9		10,2		26,50	159		
	1,60		6,2		15,4		42,50	255		
	0,63	800	3,1	240x7x6,5	9,4		16,67	100	294	
	1,00		4,9		13,0		26,50	159		
	1,60		7,8		19,6		42,50	255		
	0,63	320	1,2	320x4x8	4,4		12,50	75	157	180
	1,00		2,0		5,9		19,83	119		
	1,60		3,1		8,3		31,83	191		
	0,63	400	1,5		5,5		12,50	75	196	
	1,00		2,4		7,4		19,83	119		
	1,60		3,9		10,4		31,83	191		
	0,63	480	1,9		6,6		12,50	75	235	
	1,00		2,9		8,9		19,83	119		
	1,60		4,7		12,5		31,83	191		
	0,63	630	2,4	320x5x8	8,6		12,50	75	309	
	1,00		3,9		11,7		19,83	119		
	1,60		6,2		16,4		31,83	191		