
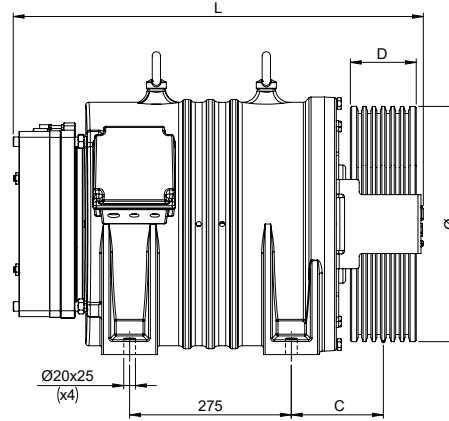


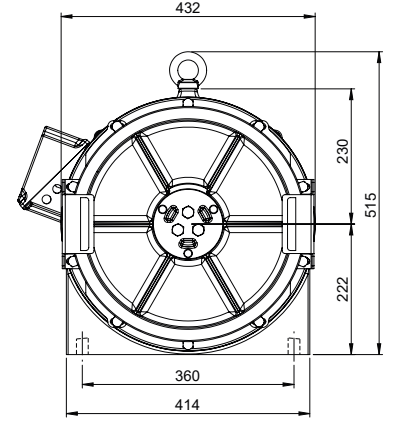

L	C	D	Ø
773,5	187,5	170	320*11-12*8
735	172,5	150	360*9-10*8
696	153,5	112	400*4-5-6*10

Askı Tipi 2:1 Ropping Type 2:1		Seyir Mesafesi 33 Metre Travel Distance 33 Meter		Statik Yük 9000 Kg Static Load 9000 Kg		IP 54 - İzolasyon Sınıfı F IP 54 - Isolation Class F			240St/h 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VOLPI MRL2-4	0,63	2000	7,7	320x12x8	23,8	20	12,50	75	981	385
	1,00		12,2		35,1		19,83	119		
	1,60		19,6		49,1		31,83	191		
	2,00		24,5		57,8		39,83	239		
	2,50		30,6		72,3		49,67	298		
	0,63	1600	6,2	360x9x8	21,9		11,17	67	883	395
	1,00		9,8		29,7		17,67	106		
	1,60		15,7		41,6		28,33	170		
	2,00		19,6		49,0		35,33	212		
	2,50		24,5		61,2		44,17	265		
	0,63	1600	6,2	400x6x10	21,9		10,00	60	981	
	1,00		9,8		34,7		15,83	95		
	1,60		15,7		41,6		25,50	153		
	2,00		19,6		52,0		31,83	191		
	2,50		24,5		61,2		39,83	239		