


KOD/CODE ARP-2012

140 mm.
ALÜMİNYUM SABİT PATEN
FIXED GUIDE SHOES



KOD/CODE ARPS-001

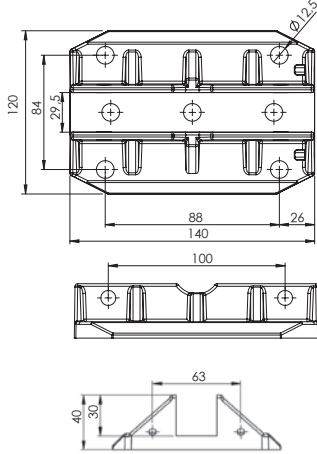

ARPS PATEN BLOK BESLEME
PLASTİKLERİ
Sesi azaltma ve 9 mm.
yüksektme amacıyla kullanılmaktadır.

ARPS GUIDE SHOE BOOSTER
It reduces the volume,
it raises guide shoe about 9 mm.

KOD/CODE ARS-1600

140 mm KULAKLI PATEN
ÖZELLİKLER

Aşınmaya ve ısıya duyarlı
poliüretan'dan üretilmekte olup,
sessiz çalışma özelliğine sahiptir.
5-9-16 mm. ölçülerde üretilmektedir.

140 mm PLASTİK
GUIDE SHOE
FEATURES

It is made of Polyurethane and it's
sensitive to heat and abrasion It
works very quite. It is manufactured
5-9-16 mm. dimensions.



KOD/CODE ARS-1300

140 mm
KATLANIR
PİMLİ PATEN
FOLDING
GUIDE SHOE



Ray Ölçüleri
Rails Dimension
5 - 9 - 10
14 - 16 mm



KOD/CODE ARS-2010

140 mm.
ALÜMİNYUM
L PATEN

ALUMINIUM
L GUIDE SHOE

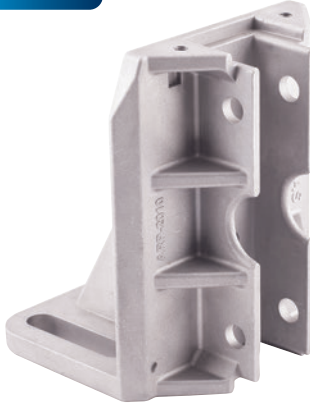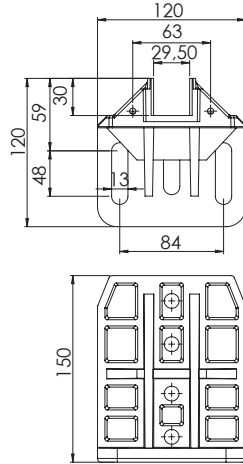

KOD/CODE ARK-2010

140 mm
KAUÇUKLU PATEN
RUBBER GUIDE SHOE

Ray Ölçüleri
Rails Dimension
5 - 9 - 10 - 16 mm.



KOD/CODE UHMW 1000

POLİETİLEN 1000 PATEN

- Aşınmaya dayanıklı yüksek kayganlık özelliği.
- Arkasına monte edilen kauçuk sayesinde sessiz ve konforlu çalışır.
- Çok uzun aşınma dayanımına sahiptir.
- Çalışma Hızı : 2,5 m/s
- 5, 9, 16 mm ray ölçüsü
- Yağlı ve yağsız kullanılabilir.

POLYETHYLENE GUIDE SHOE

- Abrasion resistant sliding properties
- Quite and comfortable operation thanks to rubber mounted behind.
- Working Speed : 2,5 m/s
- 5, 9, 16 mm rail dimensions
- Can use with oil and without.



KOD/CODE ARP-1500

140 mm
KEMİK PATEN
POLIAMİD 66
GUIDE SHOE

Ray Ölçüleri
Rails Dimension
5 - 9 - 10 - 16 mm.

