

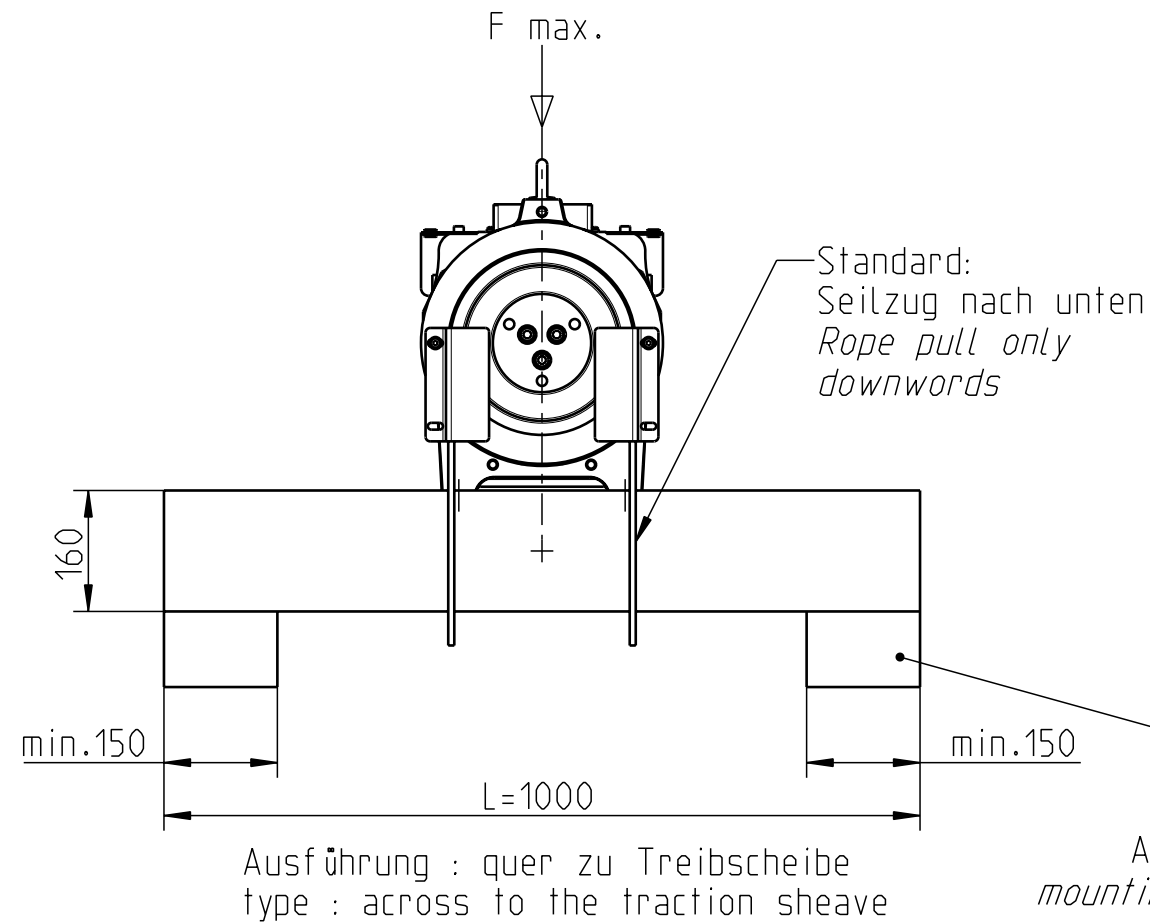


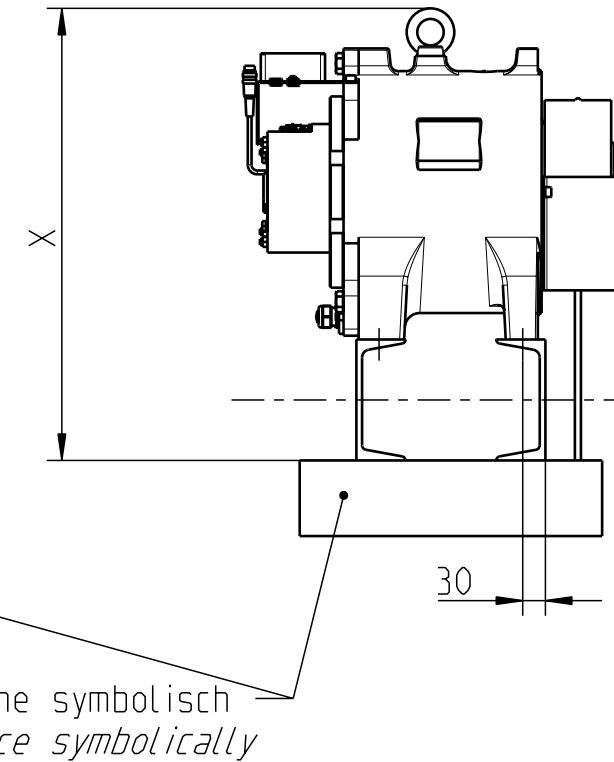

Die Anbaufläche ist ausreichend verwindungssteif und stabil zur Aufnahme der auftretenden Kräfte auszuführen.
Die zulässige Unebenheit der Anbaufläche darf nicht mehr als $\pm 0,3$ mm betragen.
*The mounting surface has to be rigid and robust enough to withstand the forces.
The permissible unevenness for the mounting surface is ± 0.3 mm.*

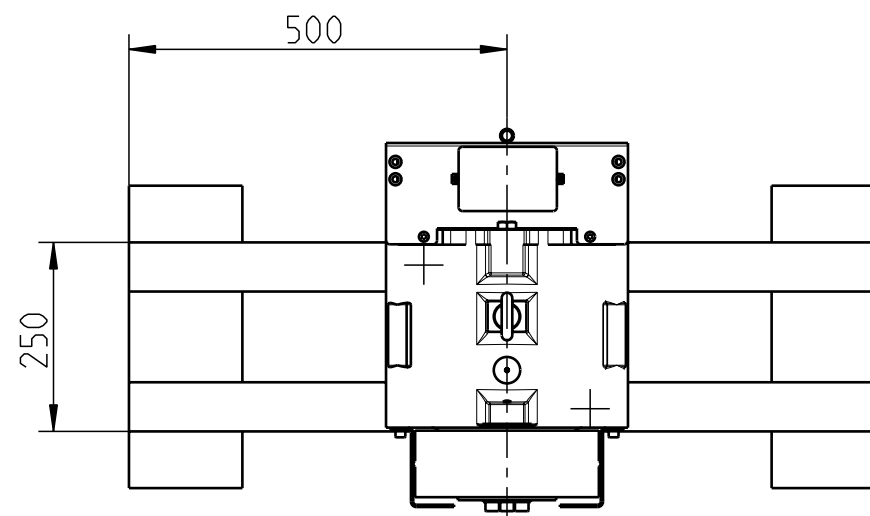

Gewicht: 38 kg
Weight: 38 kg

Typ	X ohne Handlueftung without hand release mm	X mit Handlueftung with hand release mm	F max.
SM160.30B	523	769	18.6 kN
SM160.40B	519	772	24.5 kN
SM190.15	600	---	18.5 kN
SM190.23	600	---	24.0 kN
SM200.15C /20C	598	603	18.2/28 kN
SM200.30C	598	752	28 kN
SM200.40C	597	1325	32.4 kN

ZIEHL-ABEGG

ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
74653 Kuenzelsau
Germany
Tel. +49 7940 16-0
www.ziehl-abegg.com

Darstellung schematisch gezeichnet -
Änderungen vorbehalten
schematical drawn image -
subject to modifications

This drawing is property
of ZIEHL-ABEGG SE. The reproduction,
distribution and utilization is subject
to authorization. All rights reserved.

Benennung
title
MP3300

Index index	Änderung revision	Datum date	Name name
A03	A17_0064	11.04.2017	Schoch
erstellt drawn		23.07.2013	scho
geprüft checked			

Maße in mm
dimensions in mm

Zeichnungsnummer
drawing number

A-M-6597