


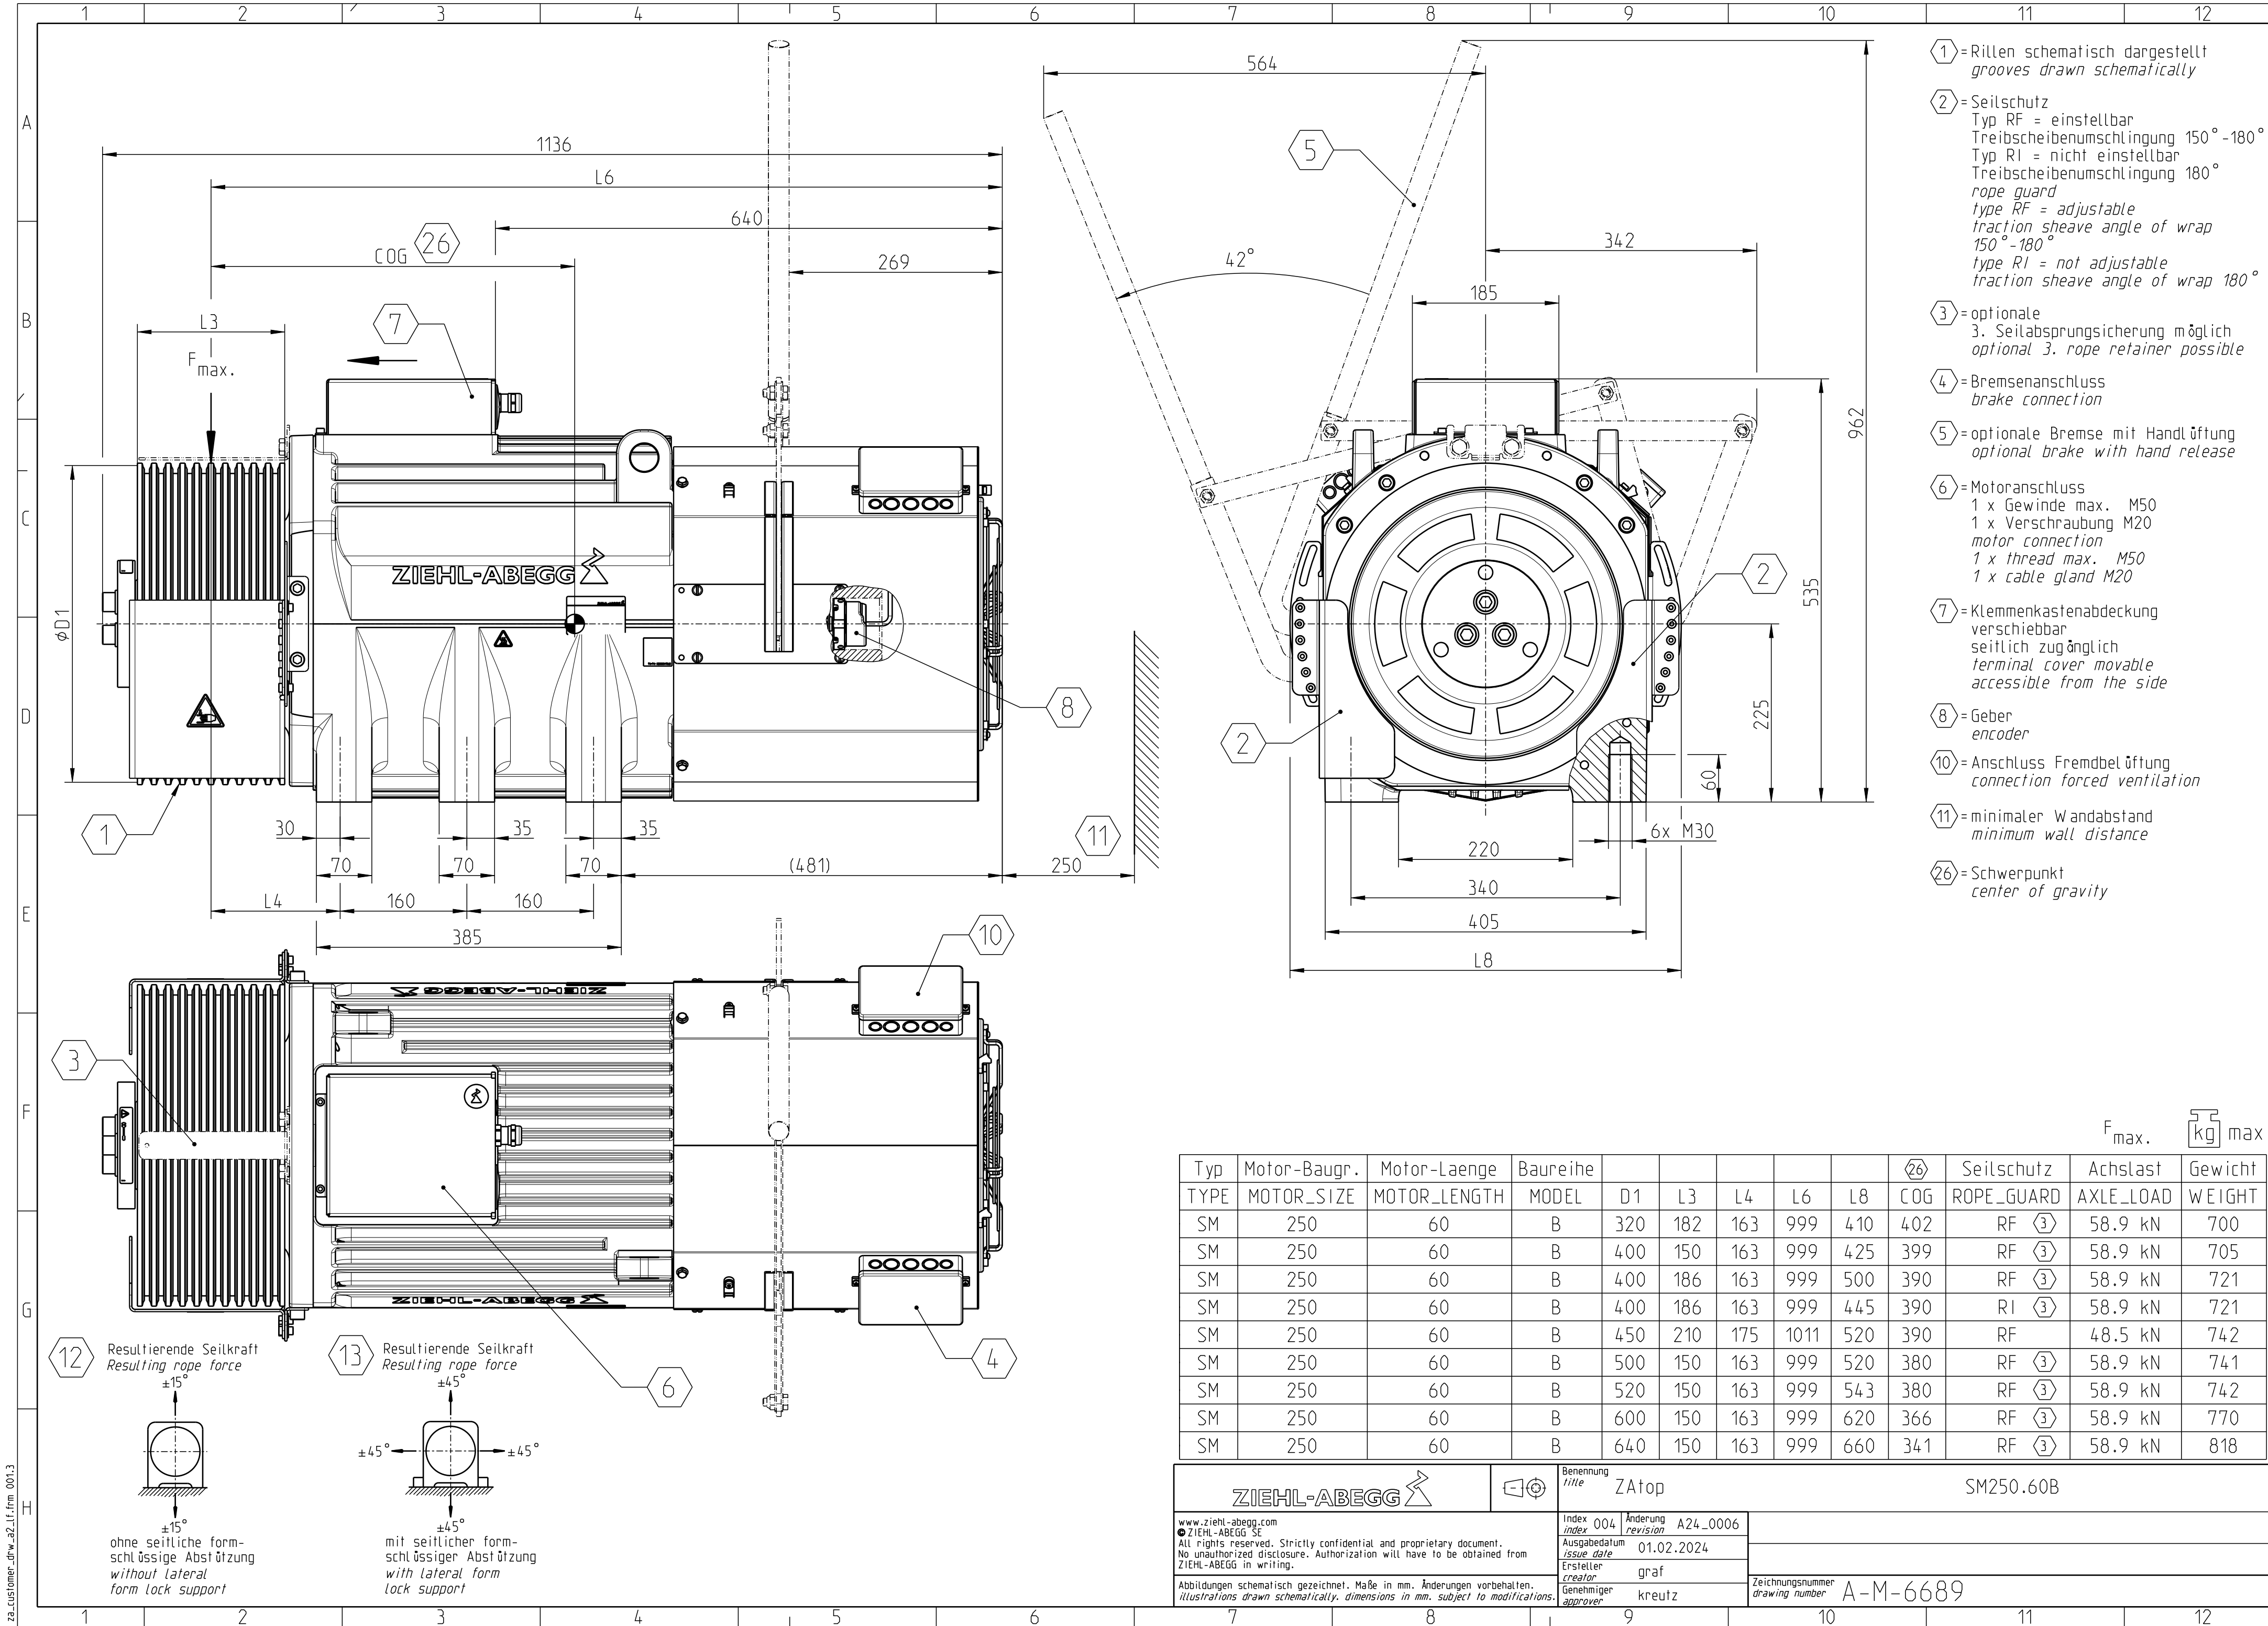

- 1 = Rillen schematisch dargestellt
grooves drawn schematically
- 2 = Seilschutz
Typ RF = einstellbar
Treibscheibenumschlingung 150°-180°
Typ RI = nicht einstellbar
Treibscheibenumschlingung 180°
rope guard
type RF = adjustable
traction sheave angle of wrap 150°-180°
type RI = not adjustable
traction sheave angle of wrap 180°
- 3 = optionale
3. Seilabsprungsicherung möglich
optional 3. rope retainer possible
- 4 = Bremsenanschluss
brake connection
- 5 = optionale Bremse mit Handlüftung
optional brake with hand release
- 6 = Motoranschluss
1 x Gewinde max. M50
1 x Verschraubung M20
motor connection
1 x thread max. M50
1 x cable gland M20
- 7 = Klemmenkastenabdeckung
verschiebbar
seitlich zugänglich
terminal cover movable
accessible from the side
- 8 = Geber
encoder
- 10 = Anschluss Fremdbelüftung
connection forced ventilation
- 11 = minimaler Wandabstand
minimum wall distance
- 26 = Schwerpunkt
center of gravity

											F _{max.}	kg max
Typ	Motor-Baugr.	Motor-Laenge	Baureihe						26	Seilschutz	Achslast	Gewicht
TYPE	MOTOR_SIZE	MOTOR_LENGTH	MODEL	D1	L3	L4	L6	L8	COG	ROPE_GUARD	AXLE_LOAD	WEIGHT
SM	250	60	B	320	182	163	999	410	402	RF 3	58.9 kN	700
SM	250	60	B	400	150	163	999	425	399	RF 3	58.9 kN	705
SM	250	60	B	400	186	163	999	500	390	RF 3	58.9 kN	721
SM	250	60	B	400	186	163	999	445	390	RI 3	58.9 kN	721
SM	250	60	B	450	210	175	1011	520	390	RF	48.5 kN	742
SM	250	60	B	500	150	163	999	520	380	RF 3	58.9 kN	741
SM	250	60	B	520	150	163	999	543	380	RF 3	58.9 kN	742
SM	250	60	B	600	150	163	999	620	366	RF 3	58.9 kN	770
SM	250	60	B	640	150	163	999	660	341	RF 3	58.9 kN	818

ZIEHL-ABEGG		Benennung ZAtop		SM250.60B	
www.ziehl-abegg.com		Index 004		Änderung revision A24_0006	
© ZIEHL-ABEGG SE		Ausgabedatum 01.02.2024			
All rights reserved. Strictly confidential and proprietary document. No unauthorized disclosure. Authorization will have to be obtained from ZIEHL-ABEGG in writing.		Ersteller graf		Zeichnungsnummer A-M-6689	
Abbildungen schematisch gezeichnet. Maße in mm. Änderungen vorbehalten. illustrations drawn schematically. dimensions in mm. subject to modifications.		Genehmiger kreutz			